Manual de instrucciones

Cabina GE - 01

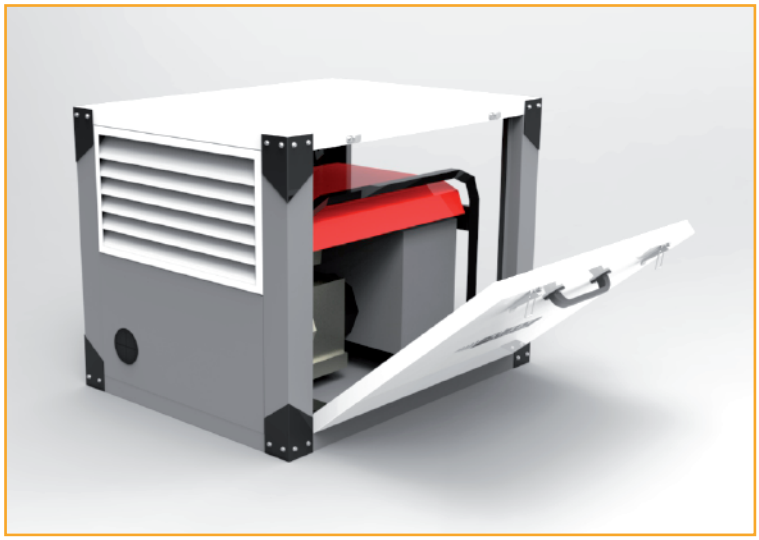

Secuencia de armado

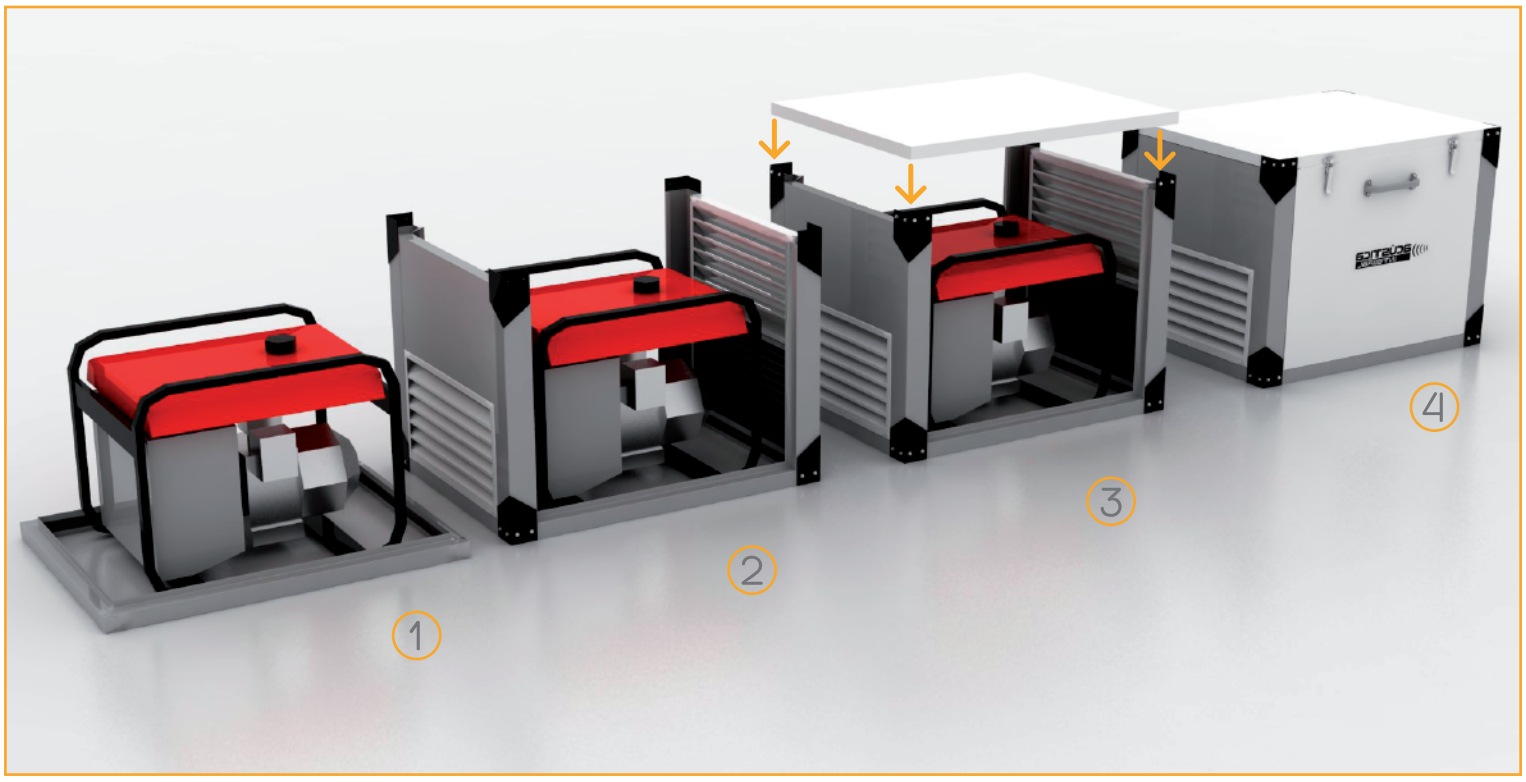

1. Coloque el chasis sobre el piso recuadrando el equipo.

2. Monte los dos laterales con sus rejillas y fíjelo mediante los bulones al chasis. (Ajuste suavemente los bulones hasta terminar con el armado,una vez armada la cabina, ajuste los esquineros, esto le permitirá corregir la escuadra y el alineado de la cabina).

Av. Monseñor Bufano 645 -Villa Luzuriaga
Buenos Aires, Argentina
TEL / FAX : (+ 54 11) 4116-8924 / 4461-5155 | www.acusticaintegral.com.ar

3. Coloque el techo y fíjelo a los esquineros mediante los 4 bulones.

4. Presente las dos puertas y aplique el cierre rápido, ahora la cabina esta armada y escuadrada, es momento de ajustar todos los bulones en forma pareja.

Detalles del armado

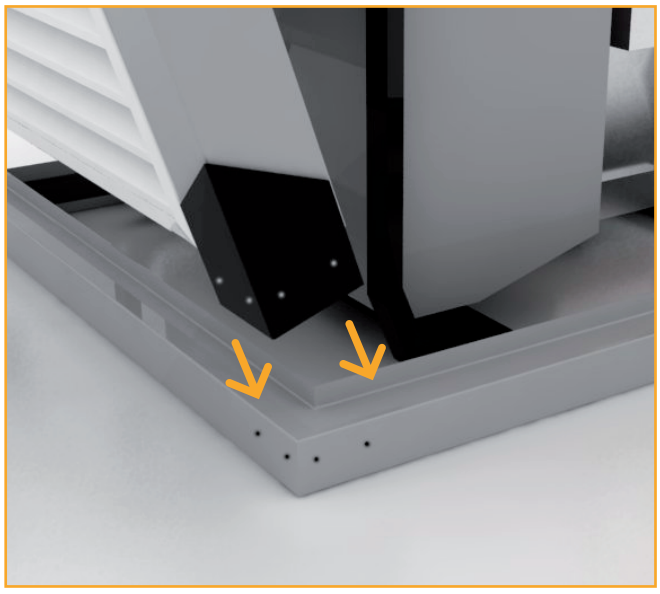

Coloque el panel y fíjelo al chasis mediante los bulones.

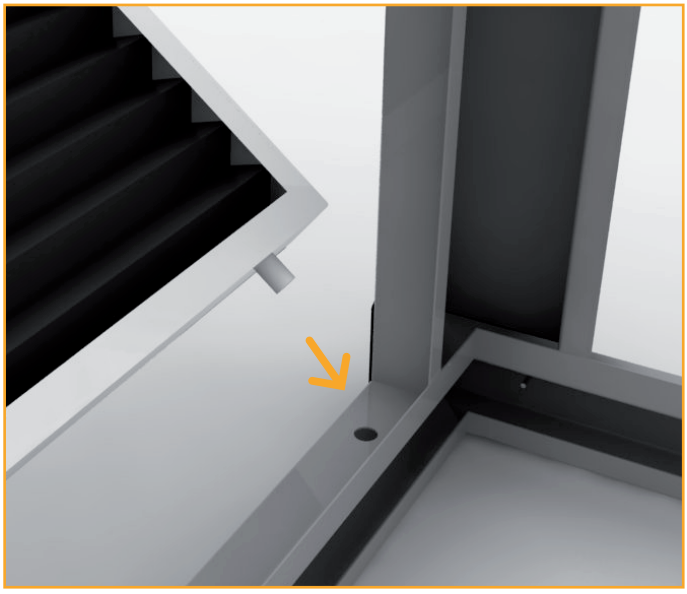

Monte las bandeja de las puertas mediante los pernos de fijación inferiores.

Monte el techo y fíjelo mediante los bulones.

Escuadrar a 90°

Luego de armada la cabina ya se esta a escuadra ahora ajuste todos los bulones de manera pareja.

Av. Monseñor Bufano 645 -Villa Luzuriaga
Buenos Aires, Argentina
TEL / FAX : (+ 54 11) 4116-8924 / 4461-5155 | www.acusticaintegral.com.ar